



For arrangører	Rev.: 3	Dato: 08.04.2020
Stockholmiarammer - monteringsanvisning	Org.: FG	Side: 1 av 5


Innledning

Rammene oppbevares i transportkasser med hjul. Det er 10 komplette rammer (20 rammeflater) i hver kasse.

I transportkassene er det tre rom:

- Et rom i hele kassens høyde der selve utstillingsrammene er plassert, med påsatte glass samt plate med monteringslister, til sammen 10 komplette rammer.
- Et rom der rammens ben, understellet, er plassert.
- Et rom med en skuff der monteringsdeler er plassert.

Rammene er oppbygget av aluminiumsprofiler, som har forskjellige spor, slik at hullplater, glass og monteringsdeler kan skyves inn og festes.

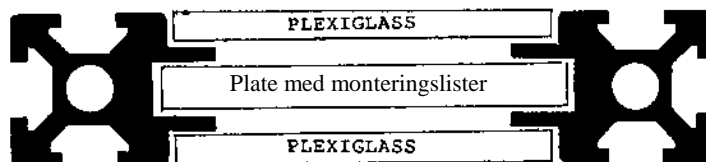

Innholdsfortegnelse for en transportkasse med 10 rammer		
Antall	Beskrivelse	Del nr.
10	Understell	1
10	Rammer	2
20	Plexiglassplater	3
27	Monteringsvinkler	4
4	Endebeslag	5
5	Stag	6
72	Glassholdere, 400 mm lange	7
65	Glassholdere, 22 mm lange	8
140	Glassholdere, vribare	9
11	Skiltholdere	10
15	Plastskilt	11
10	Sekskantnøkler	
	Monteringsanvisninger med innholdsfortegnelse og rapportskjema	




For arrangører	Rev.: 3	Dato: 08.04.2020
Stockholmiarammer - monteringsanvisning	Org.: FG	Side: 2 av 5

Montering / demontering

En ferdigmontert ramme er som vist på tegningen nedenfor. Del nummere som er påført tegningen, er de samme som det henvises til i beskrivelsen. Arbeidet med rammene kan deles opp i tre faser:

- A. Montering av rammene slik at de er klare for montering av samlinger.
- B. Montering av glass etter at samlingene er oppmontert.
- C. Demontering av ramme og pakking i transportkassen.

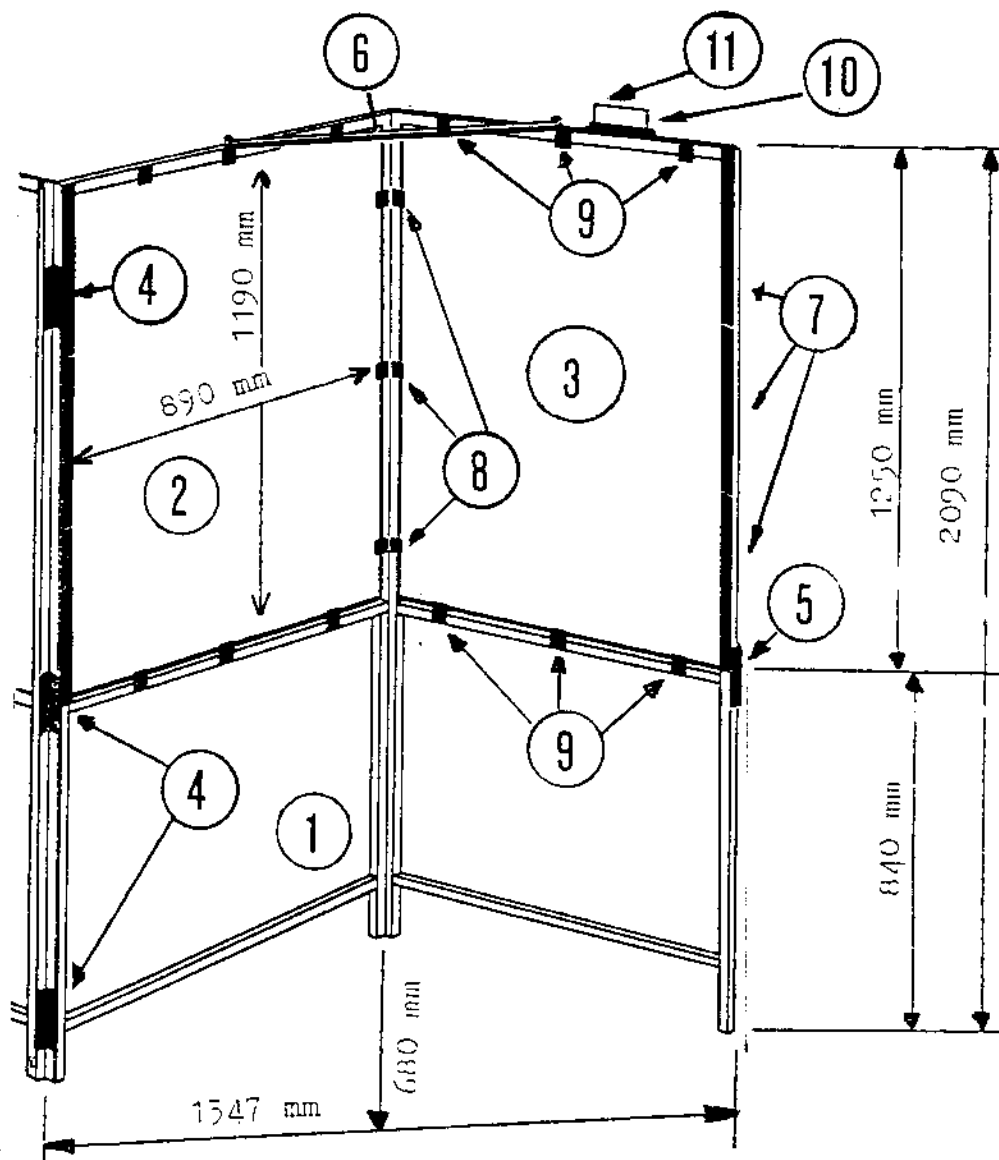





For arrangører	Rev.: 3	Dato: 08.04.2020
Stockholmiarammer - monteringsanvisning	Org.: FG	Side: 3 av 5

A. Montering av rammene

1. Understellet settes først sammen med monteringsvinkler, del 4. Det skal være to vinkler ved hver sammenføyning. Vinklene skal tres ned ovenfra. En vinkel plasseres nede ved gulvet, midt på den nedre horisontale tverrforbindelsen. Den andre vinkelen plasseres slik at halvdelen stikker opp overfor understellet. Begge vinklene skrues fast, ikke for hardt. Gjør ferdig hele understellet først, da er det ikke så tungt og vanskelig å finjustere plasseringen av rammene.

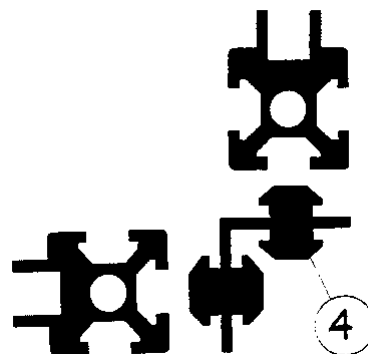

I endene på hver rammerad skal det plasseres et endebeslag, del nr. 5, slik at det stikker opp overfor understellet. (Se figuren som viser den ferdige rammen).



2. Rammene settes deretter på plass. De settes ned mellom de vinklene som stikker opp fra understellet. Ytterligere en vinkel tres ned ovenfra og festes ca fem centimeter fra rammens overkant. Vinklene skrues fast, ikke for hardt.
3. Stag, del 6 monteres etter behov, slik at rammeradene står støtt. Skiltholdere og skilt plasseres også i sporet på toppen av rammene.



For arrangører	Rev.: 3	Dato: 08.04.2020
Stockholmiarammer - monteringsanvisning	Org.: FG	Side: 4 av 5

B. Påsetting og sikring av plexiglass

Plexiglasset må behandles forsiktig - i utgangspunktet like forsiktig som vanlig glass. Det er sprøtt og tåler ikke så veldig store påkjenninger. Det er også lett å få riper i plexiglasset. Glasset festes med i alt tolv glassholdere i tre forskjellige utførelser. Studer skissen over de ferdige rammene.

- 400 mm lange (del 7), som skal brukes på langsider som stikker frem, der det ellers vil være lett å bøye plexiglasset og forsyne seg av innholdet.
- 22 mm lange med hel "svalehale" (del 8), som skal brukes på de langsiden som vender inn mot et hjørne.
- 22 mm lange, vribare (del 9), som skal brukes på kortsidene (de horisontale). Disse settes inn med en vinkel på 45° i forhold til sporet og vris så med klokken til de kommer vinkelrett på rammen.

Når glasset skal monteres, skal de tre glassholderne (del 8) inne i hjørnet og de tre glassholderne i nedre kant (del 9) monteres først. Dermed kan glasset skyves inn mot hjørnet og ha støtte på to sider. Det er lett å holde glasset inntil rammeplaten mens de tre lange glassholderne settes fast på den andre langsiden. De tre vribare glassholderne (del 9) i overkant monteres til slutt. (Demonstreringen foregår i omvendt rekkefølge. Da kan med fordel alle de øvre glassholderne demonteres først.)

C. Demontering av rammene

1. Etter at samlingene er demontert settes glassene tilbake på rammene, og festes med noen små glassholdere. **NB**, - her er det viktig at settskruene er skrudd inn slik at ikke noe stikker på utsiden da dette kan skade glassene. Disse må ikke sitte på nøyaktig samme sted på alle glassholderne, for da blir det vanskelig å få plass til de siste to rammene i transportkassen. Bruk like mange glassholdere på hver ramme. Hold greie på hvilken type, slik at dere vet hvor mange smådeler som til slutt skal plasseres i hver skuff.
2. Rammene med det påsatte glasset løsnes fra understellet ved at de øvre monteringsvinklene fjernes. Det bør være to til denne jobben. Rammene settes så forsiktig inn i transportkassen med en kartongplate mellom hver. Trykk rammene mot venstre og særlig den indre delen, uten å bruke vold slik at rammene skades.
3. Understellet demonteres ved at de siste monteringsvinklene fjernes. Understellet settes i sitt rom i transportkassen.
4. Smådelene legges i skuffen, slik at det er det riktige antallet av alle detaljer. Små glassholdere kan som dere ser ikke brukes om hverandre.
5. Rammerapporten fylles ut og undertegnes.

Har dere god samvittighet?

